Слесарная работа с металлом

Ф2023_П_Н
29.09.2023
версия 1.6

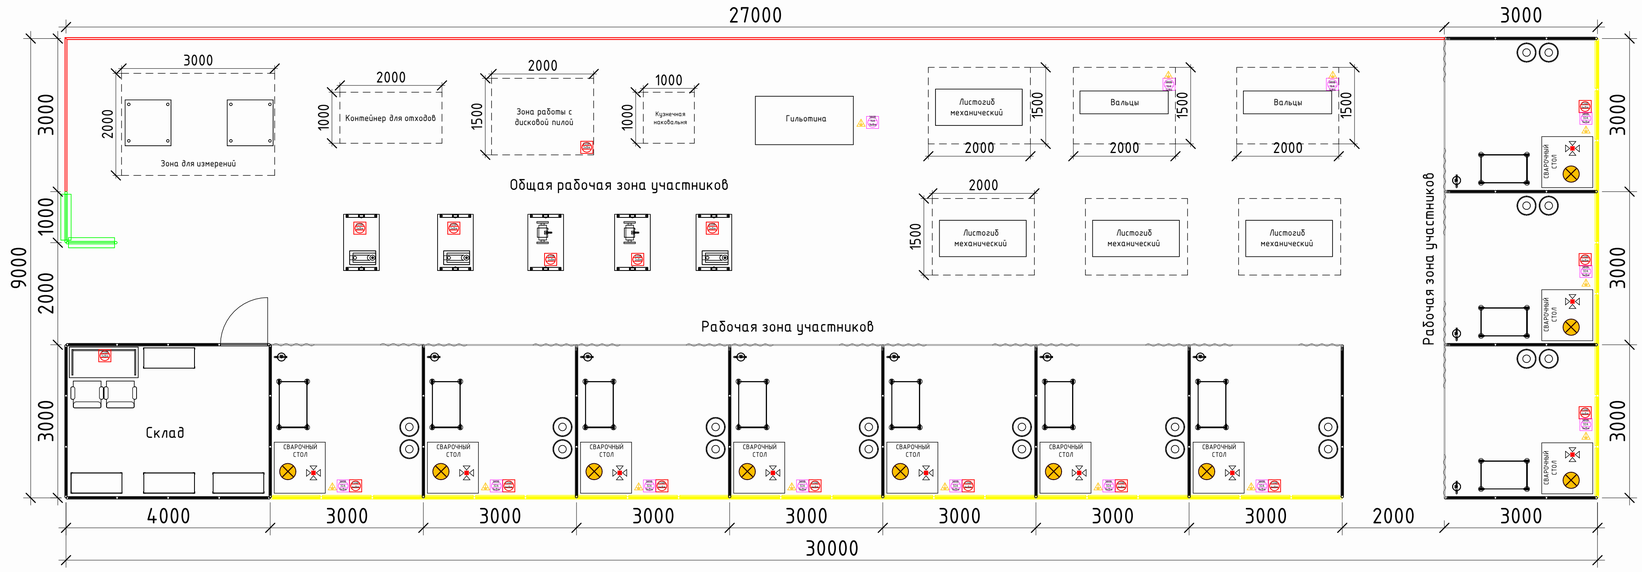

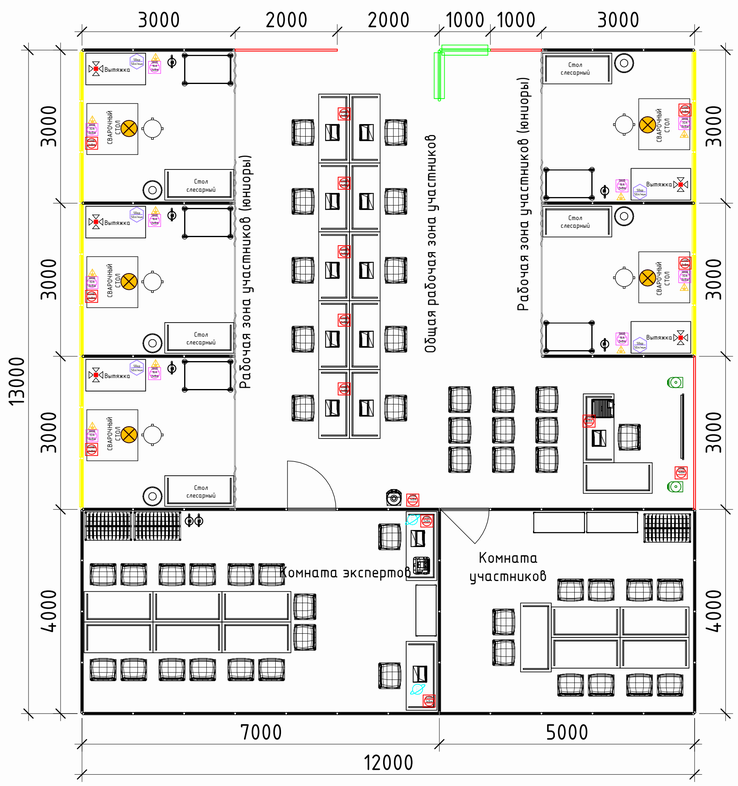

Легенда

- Стена глухая, высота 2.5 м
- Стена со стеклянной вставкой, высота 2.5 м
- Стена со стеклянной тонированной вставкой, высота 2.5 м
- Ограждение, высота 1 м
- Стеллаж, 2000x500 мм
- Защитная штора
- Баллон с газом/газовой смесью
- Верстак 1100x600
- Стол 1000 мм
- Стол 1400 мм
- Стол 1000x1000
- Стул
- Табурет
- Тележка инструментальная
- Кулер
- Огнетушитель
- Вешалка
- Проектор и экран
- Ноутбук
- Принтер А4
- Колонки
- 3x220 В (мощность см. на плане)
- 380 В (мощность и амперaж см. на плане)
- Заземление
- Интернет
- Вытяжной диффузор
- Дополнительное освещение (светодиодный светильник)
- Сжатый воздух (давление и расход см. на плане)

Специальное оборудование:

- Станок сверлильный (модель согласно ИЛ)
- Станок точильно-шлифовальный/заточной/ленточно-шлифовальный (модель согласно ИЛ)
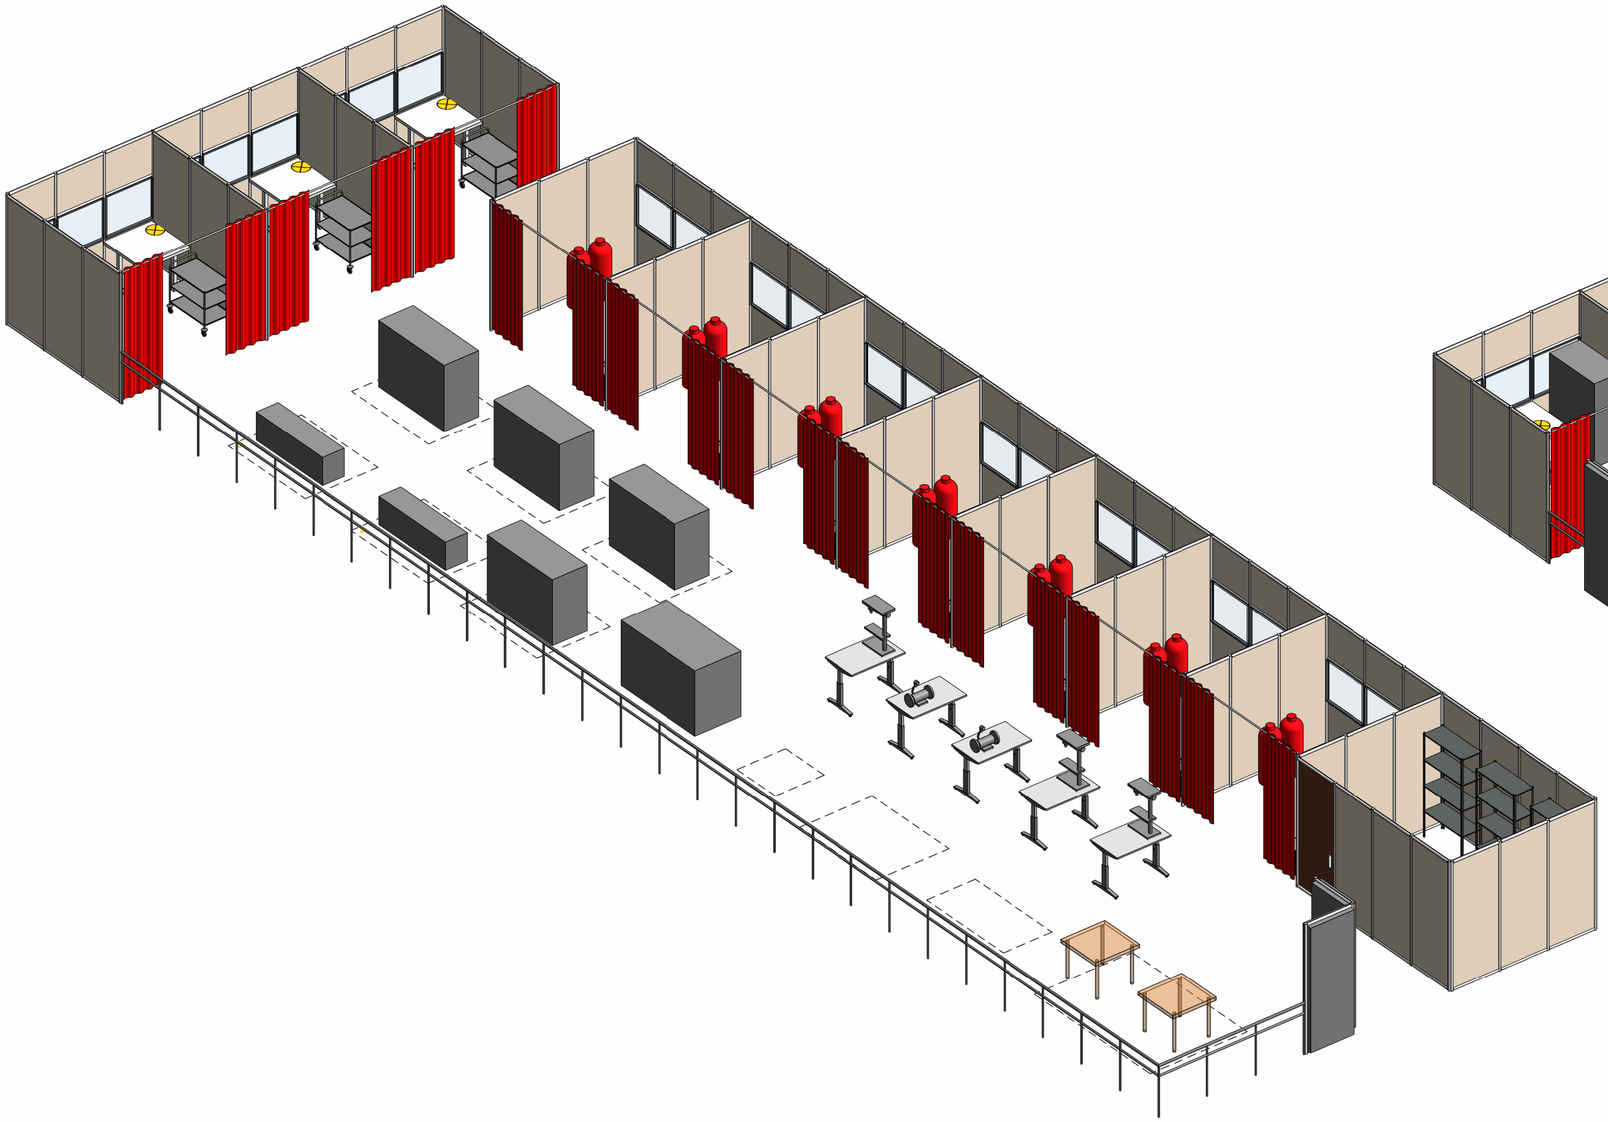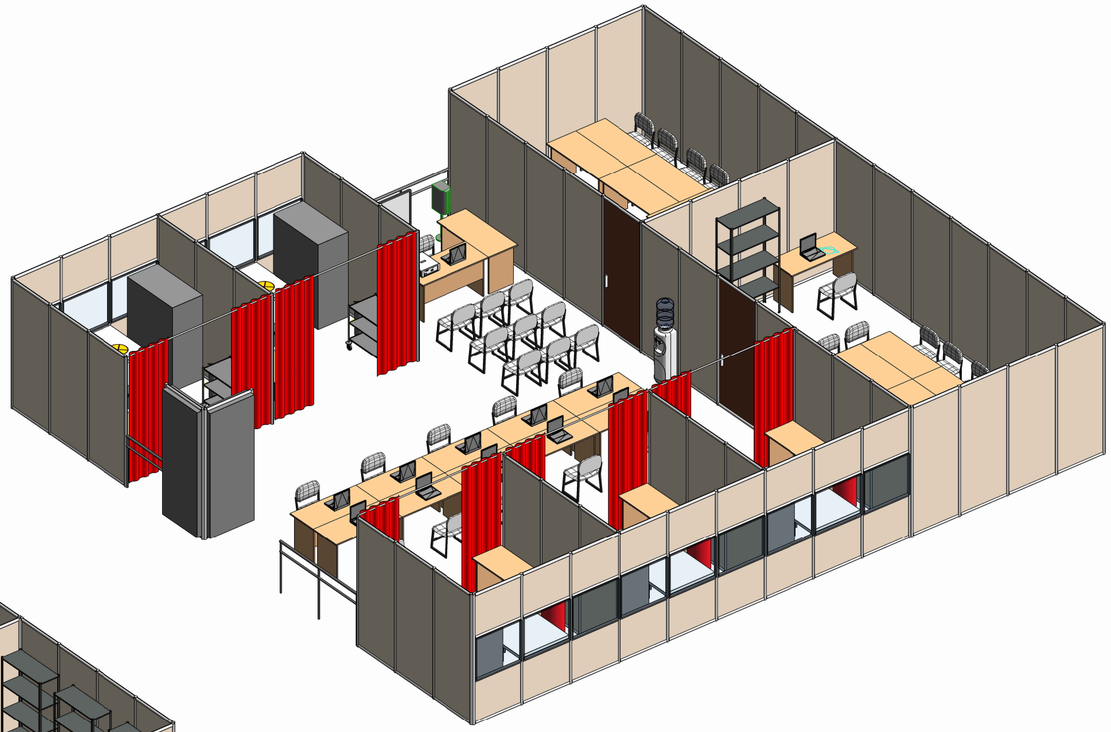
Слесарная работа с металлом